


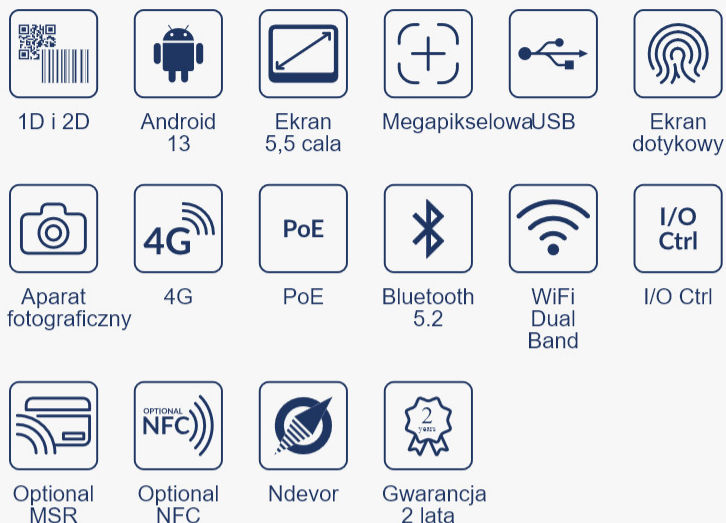

Cechy

Solidność działania

Zasilany ośmiordzeniowym procesorem 2,0 GHz mikrokiok NQuire 500 Skate II został stworzony do pracy w dynamicznych środowiskach. Działając na platformie Android 13, mikrokiok NQuire 500 Skate II ułatwia tworzenie i płynne wdrażanie niestandardowych aplikacji, wykorzystując pełnię potencjału bogatego operacyjnego środowiska Android.

Kompaktowy wielofunkcyjny ekran dotykowy

Mikrokiok NQuire 500 Skate II jest wyposażony w kompaktowy ekran dotykowy o przekątnej 5,0 cala, dbający o płynną interakcję i przyjazną dla użytkownika obsługę. Zaprojektowany pod kątem bezproblemowej integracji, ten rozmiar ekranu jest idealny dla zastosowań niewymagających złożonej wizualizacji danych, np. podczas sprawdzania cen, lub w ograniczonych warunkach przestrzennych.

Pełne funkcje bezprzewodowe

Oferując szereg opcji łączności, w tym WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 i 4G, mikrokiok NQuire 500 Skate II zapewnia wszechstronną płynność komunikacji.

Elastyczne opcje montażu

Mikrokiok NQuire 500 Skate II oferuje rozległe możliwości zamontowania. Dzięki niewielkiej i lekkiej konstrukcji można umieścić go na krawędzi półki, ścianie lub jako urządzenie wolnostojące. Konstrukcja zgodna z klasycznym statywem Vesa 75 gwarantuje kompatybilność z istniejącymi standardowymi rozwiązaniami

branżowymi, oferując bezproblemową integrację.

Wysoka precyzja skanowania kodów kreskowych

Rdzeniem mikrokioku NQuire 500 Skate II jest zaawansowany megapikselowy skaner firmy Newland z łatwością odczytujący dane z kodów kreskowych. Technologia ta wyznacza wysokie standardy precyzyjnego skanowania zarówno dużych, jak i małych kodów kreskowych 1D i 2D. Co więcej, mikrokiok NQuire 750 Stingray II jest zoptymalizowany do odczytu kodów kreskowych wyświetlanych na ekranach smartfonów i tabletów, co zwiększa jego użyteczność względem różnych urządzeń.

Maksymalizacja możliwości dzięki modułom NFC i MSR

Mikrokiok NQuire 500 Skate II posiada opcjonalne akcesoria, rozszerzające opcje łączności i przechwytywania danych, w tym moduł NFC do bezdotykowej identyfikacji, bezpiecznego dostępu lub płatności. Mikrokiok NQuire 500 Skate II oferuje też moduł MSR do obsługi starszych aplikacji.

Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania urządzeniami

Mikrokiok NQuire 500 Skate II został wyposażony w bezpłatne rozwiązanie MDM firmy Newland: Ndevor. Oprogramowanie to ułatwia zarządzanie informacjami ze wspólnej bazy danych, rozmieszczanie aplikacji i ustawień w poszczególnych jednostkach urządzeń oraz zapewnia wygodną pomoc w rozwiązywaniu problemów — a wszystko to z centralnej lokalizacji.

Sugerowane branże



Sprzedaż



Hotelarstwo i gastronomia



Wydarzenia



Produkcja



Opieka zdrowotna



NQuire 500 Skate II Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych	
1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D
Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	70 mm – 610 mm
Głębokość ostrości Kod 39 (5 mil)	110 mm – 290 mm
Głębokość ostrości PDF417 (6,7 mil)	110 mm – 230 mm
Głębokość ostrości Data Matrix (10 mil)	110mm – 260 mm
Głębokość ostrości QR (15 mil)	55 mm – 410 mm

Wydajność	
System operacyjny	Android 13 GMS
Procesor	64-bitowy procesor Octa-Core 2,0 GHz
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć Flash	64 GB

Właściwości fizyczne	
Adaptacja AC	12 V przy 3 A
Aparat fotograficzny	Przedni aparat: 8 MP
Wymiary (mm)	156,5 (szer.) x 100,4 (wys.) x 29 (gł.) mm
Wyświetlacz	5-calowy pojemnościowy ekran dotykowy (854 x 480)
Interfejsy	1 port USB-C, 2 wejścia GPIO, 1 gniazdo rozszerzeń, Ethernet RJ45, obsługa kart MicroSD (do 128 GB)
Klawiatura	Przyciski góra/dół, głośność +/-, przycisk Menu
Moduły	Wbudowany moduł 4G
Powiadomienia	Głośnik i wielokolorowe diody LED
Zasilanie przez sieć Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Czujniki	Czujnik grawitacji, czujnik podczerwieni
SIM	Nano+Nano/Nano+TF

Bezprzewodowy	
WWAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, obsługa podwójnej częstotliwości 2.4 G i 5G
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2
NFC	13,56 MHz RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693. Obsługa odczytu identyfikatorów, obsługa trybów czytnika/zapisu. (wymagany opcjonalny moduł NFC)
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo

Środowisko	
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	5% do 90% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±12 kV (wyładowanie powietrzne), ±6 kV (wyładowanie bezpośrednie)

NQuire 500 Skate II Specyfikacja techniczna

Klasa IP	IP54 (tylko przód)
Akcesoria	
Opcjonalnie	Moduł NFC, moduł MSR
Oprogramowanie	
MDM	Ndevor
Gwarancja	
Standardowo	2 lata
Przedłużenie gwarancji	+1 or 3 Years
Usługa osłonowa	3 or 5 Years